




IsolDrum Cover Plus

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante (70 g/m²/24h)



isoldrum

SPESSORE NOMINALE	2,5 mm
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	70 g/m ² /d
IMPERMEABILITÀ ALL' ACQUA	7000 mm / colonna d'acqua
FORMATO	In rotoli da 1 m x 25 m pari a 25 m ²
CONFEZIONE	Bancale da 15 rotoli pari a 375 m ²

Tabella di classificazione a pag. 12 del Catalogo Tecnico Sottopavimento

→ Settori di impiego

IsolDrum Cover Plus è particolarmente indicato per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet, laminati o altre pavimentazioni di recente installazione in quanto impermeabile ai liquidi, ma permeabile alla migrazione di vapori. IsolDrum Cover Plus è ideale per proteggere il pavimento durante le lavorazioni successive alla posa. Protegge pavimenti in piastrelle, legno o marmo, scale, tappeti e qualunque superficie da danneggiamenti meccanici e caduta di liquidi. Può essere riutilizzato.

→ Voce di capitolato

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante (tipo IsolDrum Cover Plus).

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.com

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Dicembre 2019 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti

APPROFONDIMENTI

IsolDrum Cover Plus è un materassino multifunzione in tessuto non tessuto antiscivolo rivestito con film impermeabile all'acqua e agli oli, ma permeabile ai vapori e ai solventi nella misura di 70g/m²/d (24h).

Isolmant Cove Plus è pertanto ideale per la protezione della pavimentazione in locali in cui devono essere effettuate lavorazioni successive alla posa della pavimentazione. In particolare IsolDrum Cover Plus può essere utilizzato su pavimenti in legno pre-finiti, laminati, ceramica e pietra naturale.

IsolDrum Cover Plus non contiene sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente.

Condizioni termo-igrometriche

Le condizioni termo-igrometriche ideali dell'ambiente in cui viene utilizzato IsolDrum Cover Plus sono +10/30° di temperatura dell'aria con un grado di umidità compreso tra 50/70%. In caso di utilizzo in condizioni diverse da quelle ideali la permeabilità al vapore si riduce all'aumentare dell'umidità.

È necessario misurare il grado di umidità relativa del massetto su cui è installato il pavimento che si intende coprire con IsolDrum Cover Plus. Il grado di umidità non dovrà essere superiore al 2%: un eccesso di umidità di risalita potrebbe pregiudicare la capacità di smaltire i vapori.

Avvertenze

In caso di installazione su pavimenti radianti rinfrescanti è necessario spegnere l'impianto almeno 24h prima di procedere alla stesura di IsolDrum Cover Plus.

Il grado di permeabilità ai vapori 70g/m²/d è relativo al prodotto libero non coperto da ulteriori strati. Se per esempio IsolDrum Cover Plus viene coperto totalmente o parzialmente da tavolati, teli, oggetti non permeabili al vapore il grado di permeabilità viene pregiudicato.

È indispensabile osservare scrupolosamente i tempi minimi di asciugatura definiti dai produttori di collanti prima di procedere alla stesura di IsolDrum Cover Plus. Idealmente 72h per i pavimenti pre-finiti e 96 per i pavimenti oliati o finiti in opera.


Indicazioni di posa

IsolDrum Cover Plus si posa con il lato antiscivolo rivolto verso il basso ed il film blu di protezione verso l'alto.

Pulire il pavimento avendo cura di rimuovere polvere e detriti.

Stendere IsolDrum Cover Plus sovrapponendo tra loro i teli per circa 10 cm.

Non è necessario nastrare il prodotto.

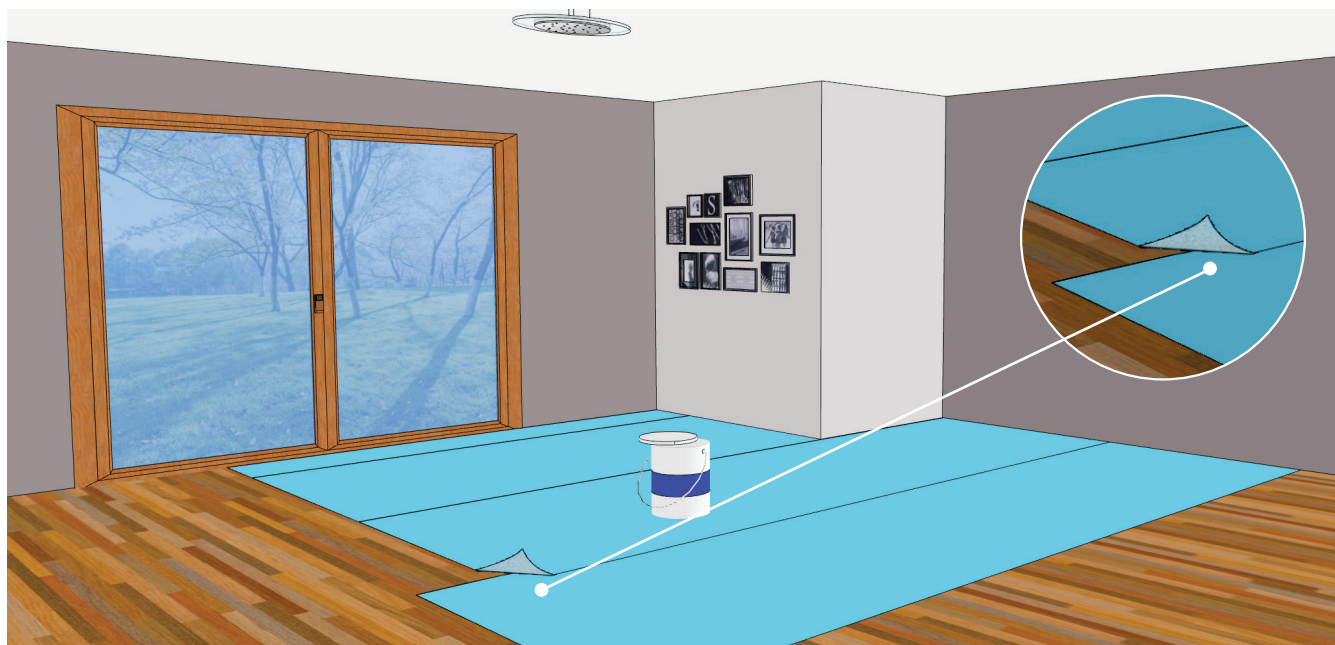

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.com

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Dicembre 2019 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti