


## IsolDrum Sport


Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO dalla particolare caratteristica di elasticità che gli permette di assorbire gli urti sotto diversi tipi di pavimenti vinilici, pvc, linoleum, tappeti, parquet ecc.



**isol**drum

<b>ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS)</b>	< 30 sone
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS)</b>	120 kPa (1,5 mm di deformazione)
<b>CURVA DI DECOMPRESSIONE</b>	8% (deformazione 25% a 0,5 h dal rilascio) 3% (deformazione 25% a 24 h dal rilascio)
<b>SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE - CREEP (CC)</b>	da testare con la pavimentazione appropriata in uso
<b>RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL)</b>	> 100000 cicli (a 25 kPa)
<b>RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST (RLB)</b>	da testare con la pavimentazione appropriata in uso
<b>RESISTENZA TERMICA</b>	$R_t = 0,14 \text{ m}^2\text{K/W}$
<b>RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD)</b>	$S_d < 75 \text{ m}$
<b>SPESSORE NOMINALE</b>	6 mm
<b>FORMATO</b>	In rotoli da 1,5 m x 50 m pari a 75 m <sup>2</sup>
<b>CONFEZIONE</b>	4 rotoli sfusi (300 m <sup>2</sup> )

Tabella di classificazione a pag. 12 del Catalogo Tecnico Sottopavimento

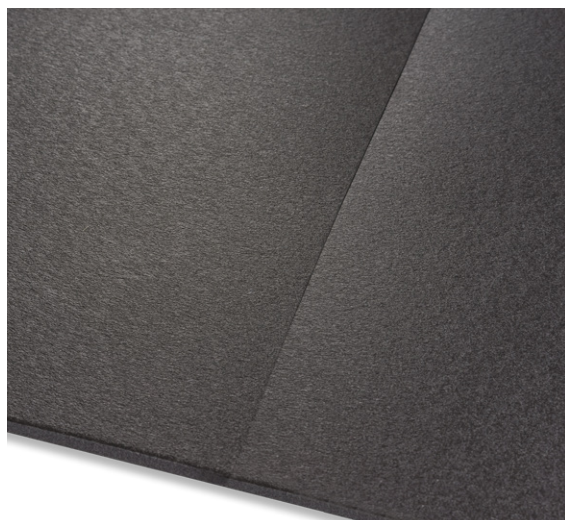

### → Settori d'impiego

IsolDrum Sport è utilizzabile nella realizzazione di pavimentazioni sportive con l'utilizzo di parquet e laminati posati in modalità flottante o all'interno di sistemi compositi.

### → Voce di capitolato

Strato resiliente in polietilene HQPO per la realizzazione di impianti sportivi (tipo IsolDrum Sport).  
Spessore nominale 6 mm.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

**isolmant** by **TECNASFALTI**