




IsolDrum Top Incollapavimento

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità.

Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di parquet, laminati ed LVT con e senza incastro.

Da posare con il lato adesivo rivolto verso l'alto.




isoldrum

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS)	22 sone
ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS)	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL)
RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS)	300 kPa (0,5 mm di deformazione)
SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE - CREEP (CC)	> 50 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL)	> 100000 cicli (a 25 kPa)
RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST (RLB)	< 600 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,01$ m ² K/W
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD)	$S_d < 75$ m
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	B _{fl} -s1
SPESSORE NOMINALE	1,8 mm
FORMATO	In rotoli da 1 m x 6,5 m pari a 6,5 m ²
CONFEZIONE	In scatole di cartone da 40 rotoli (260 m ²)



www.blauer-engel.de/uz156

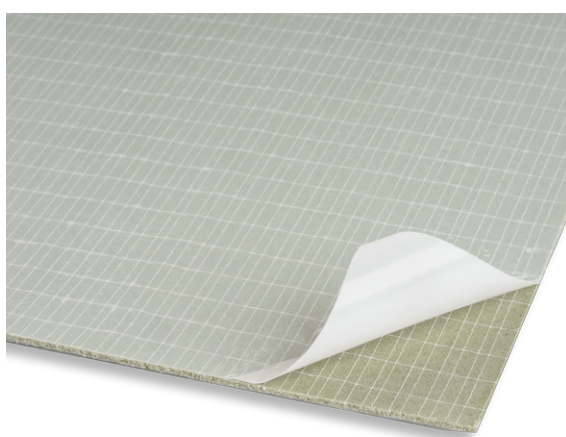

→ Settori d'impiego

L'utilizzo di IsolDrum Top Incollapavimento è particolarmente indicato nei casi in cui si voglia ottenere un tipo di posa semplice e veloce come quello flottante e stabile e sicuro come quello incollato. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m²K/W.

→ Voce di capitolato

Strato resiliente costituito da materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo protetto da pellicola siliconata (tipo IsolDrum Top Incollapavimento). Da posare con il lato adesivo rivolto verso l'alto. Classe di reazione al fuoco B_{fl}-s1. Spessore nominale 1,8 mm.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI